
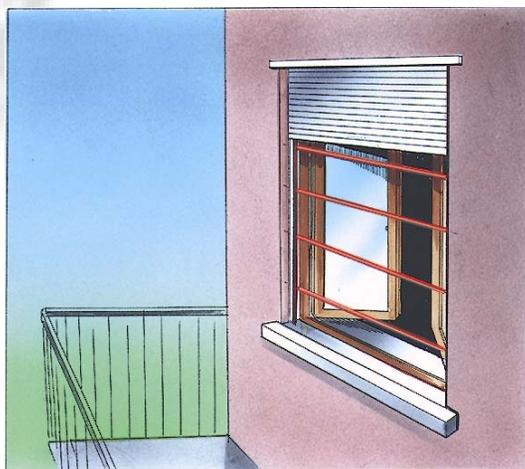


WINBEAM DOORBEAM SERIALI

Barriera ad infrarossi attivi a fasci invisibili su due colonne di dimensioni ridotte per la protezione di porte e finestre

- Contenitore in alluminio resistente alle intemperie. Protezione IP52
- Tensione di alimentazione 9,5V ... 14,5V
- Led di segnalazione stato
- Composta da due colonne: trasmissione (TX) e ricezione (RX)
- 6 metri cavo precablato
- Connessione di max. 8 barriere nello stesso ambiente senza interferenze
- Portata programmabile: 4m, 8m o 16m
- Disponibile in Marrone, Bianco, Grigio (Anodizzato)
- Utilizzabile con le centrali TP8-64 e TP 16-256 grazie alle espansioni SPEED*

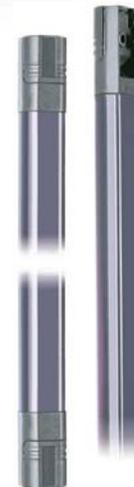

Modelli disponibili

- WINBEAM/S 2 FASCI
Altezza colonna: da 535mm a 785mm
- WINBEAM/S 3 FASCI
Altezza colonna: da 795mm a 1.035mm
- WINBEAM/S 4 FASCI
Altezza colonna: da 1.045mm a 1.280mm
- WINBEAM/S 5 FASCI
Altezza colonna: da 1.290mm a 1.535mm
- DOORBEAM/S 6 FASCI
Altezza colonna: da 1.545mm a 1.785mm
- DOORBEAM/S 7 FASCI
Altezza colonna: da 1.795mm a 2.035mm
- DOORBEAM/S 8 FASCI
Altezza colonna: da 2.045mm a 2.888mm

